


СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖА ДЛЯ ЖУРНАЛОВ (в квадратных скобках указан порядок сборки)

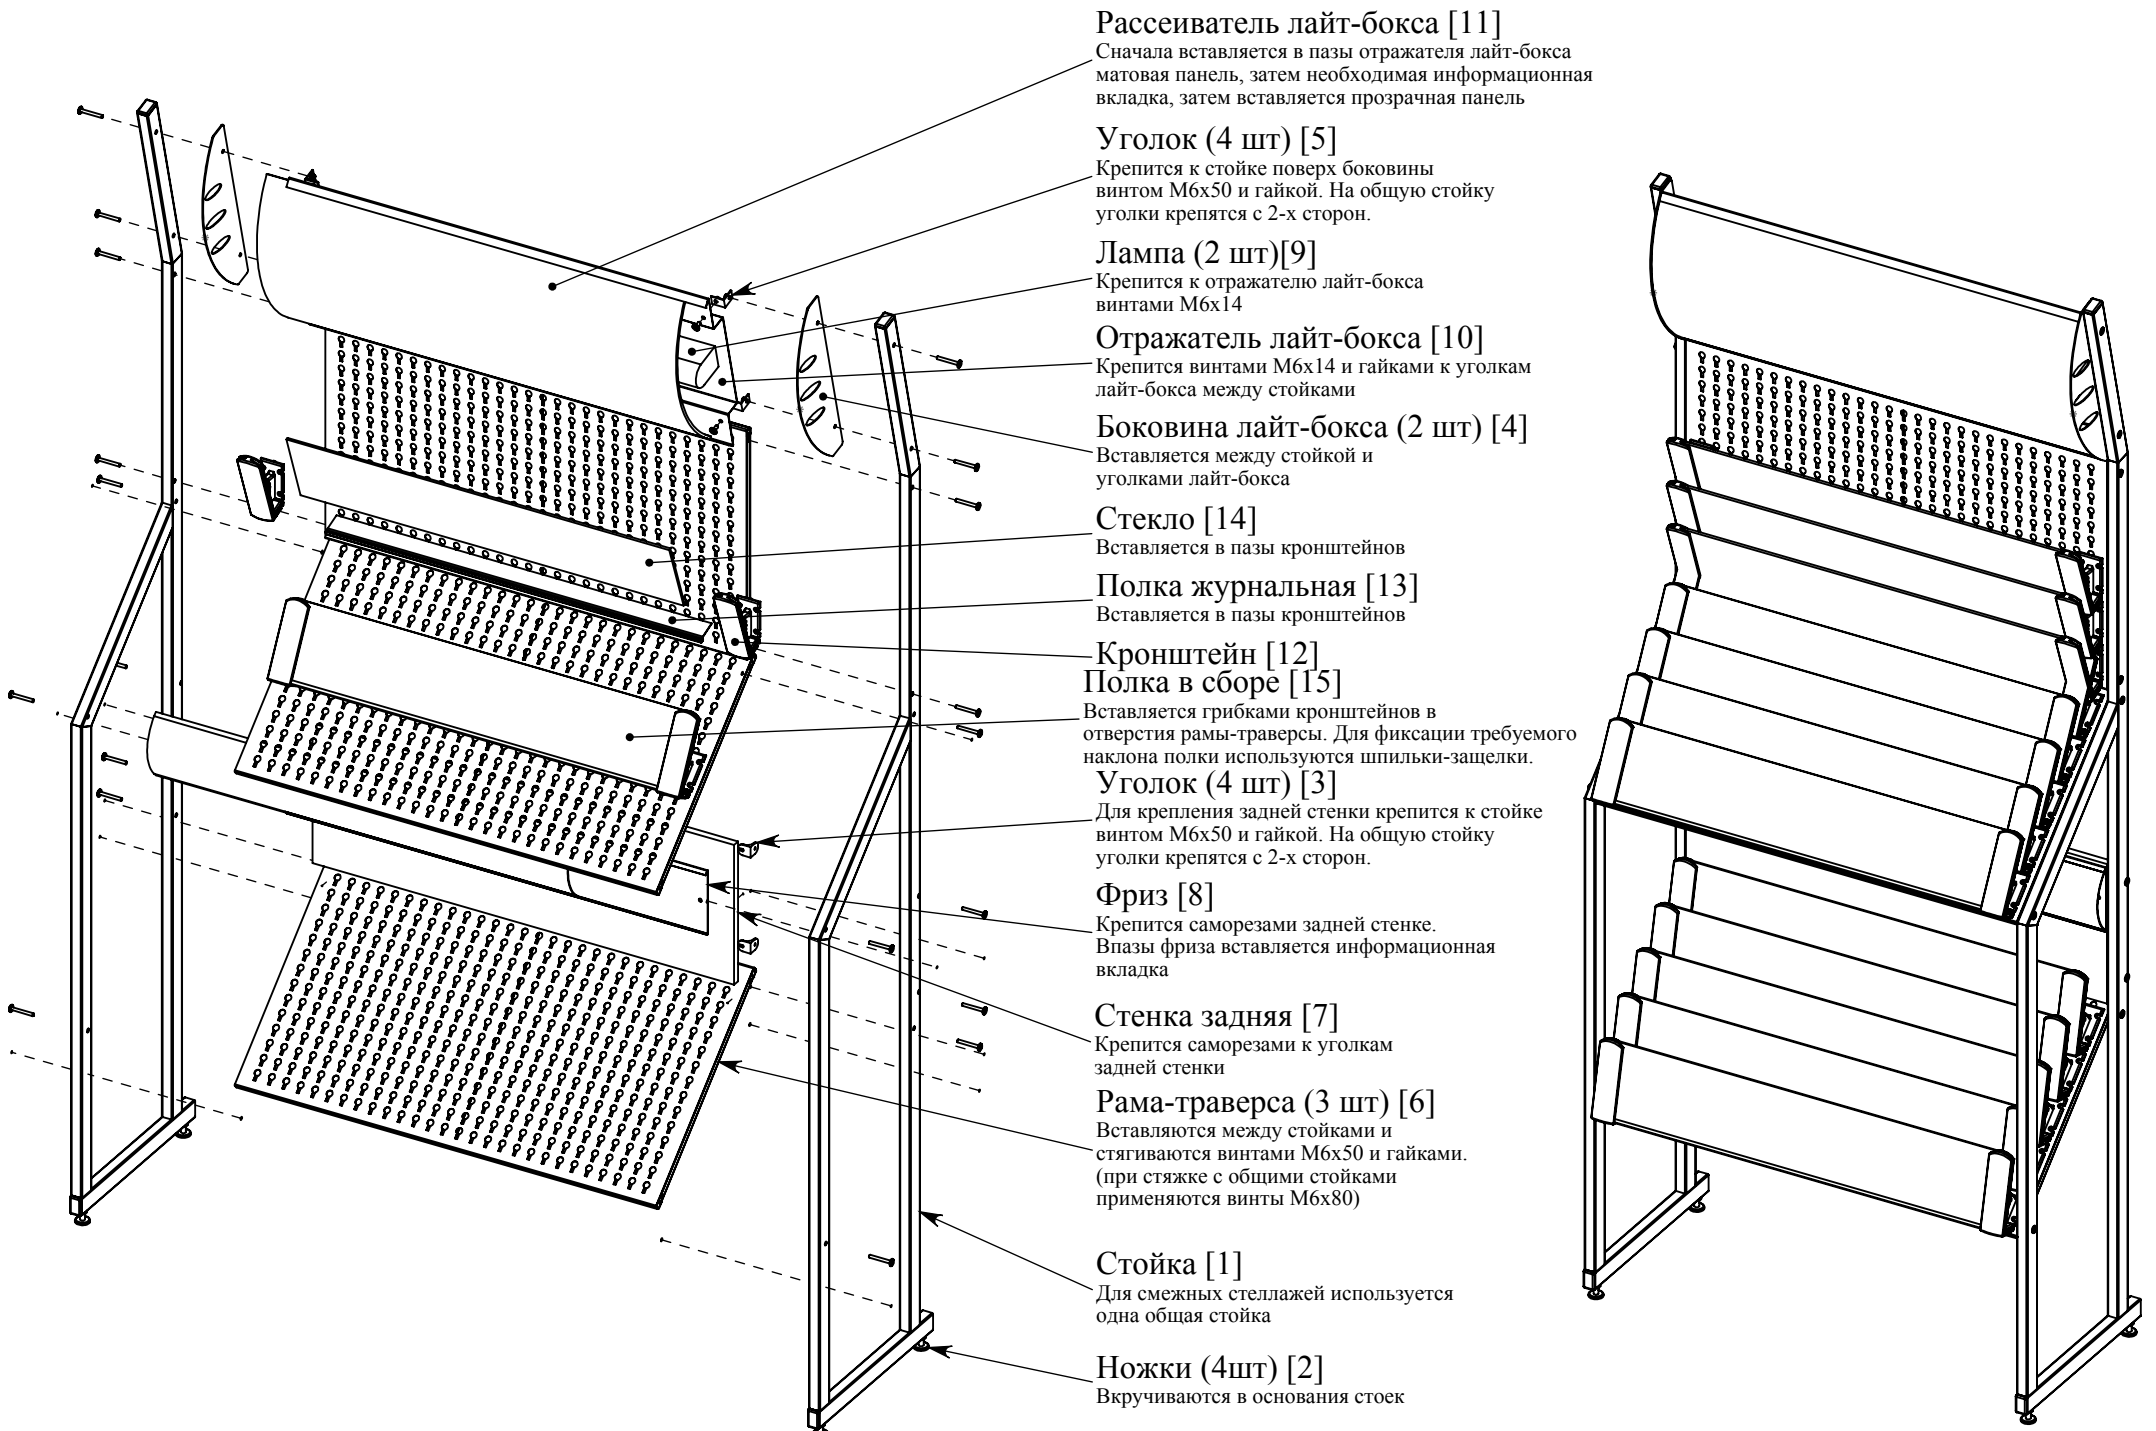

Рассеиватель лайт-бокса [11]
Сначала вставляется в пазы отражателя лайт-бокса матовая панель, затем необходимая информационная вкладка, затем вставляется прозрачная панель

Уголок (4 шт) [5]
Крепится к стойке поверх боковины винтом М6х50 и гайкой. На общую стойку уголки крепятся с 2-х сторон.

Лампа (2 шт)[9]
Крепится к отражателю лайт-бокса винтами М6х14

Отражатель лайт-бокса [10]
Крепится винтами М6х14 и гайками к уголкам лайт-бокса между стойками

Боковина лайт-бокса (2 шт) [4]
Вставляется между стойкой и уголками лайт-бокса

Стекло [14]
Вставляется в пазы кронштейнов

Полка журнальная [13]
Вставляется в пазы кронштейнов

Кронштейн [12]
Полка в сборе [15]
Вставляется грибками кронштейнов в отверстия рамы-траверсы. Для фиксации требуемого наклона полки используются шпильки-заселки.

Уголок (4 шт) [3]
Для крепления задней стенки крепится к стойке винтом М6х50 и гайкой. На общую стойку уголки крепятся с 2-х сторон.

Фриз [8]
Крепится саморезами задней стенке. Впазы фриза вставляется информационная вкладка

Стенка задняя [7]
Крепится саморезами к уголкам задней стенки

Рама-траверса (3 шт) [6]
Вставляются между стойками и стягиваются винтами М6х50 и гайками. (при стяжке с общими стойками применяются винты М6х80)

Стойка [1]
Для смежных стеллажей используется одна общая стойка

Ножки (4шт) [2]
Вкручиваются в основания стоек